

Boîtier Universel pour Lame de rasoir

Application du boîtier de protection



- 1** Ouvrez le boîtier en plaçant l'embrayage sur le déflecteur.



- 2** Une fois complètement ouvert, placez le blister sur le dos plat du boîtier.




- 3** Fermez solidement le boîtier jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre, ce qui signifie que l'embrayage est engagé et complètement verrouillé.



Ouvrir le boîtier de protection

- 1 Pour l'ouvrir, placez l'embrayage sur le détacheur.

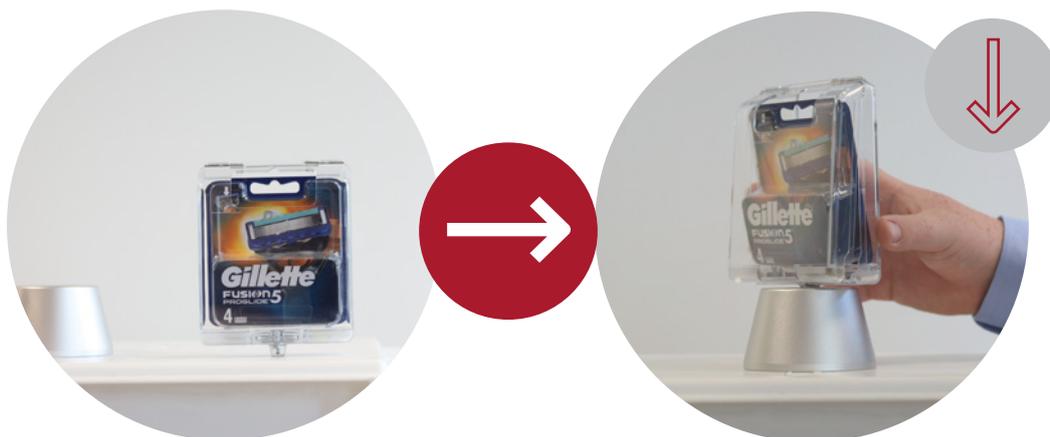

- 2 Ouvrez le boîtier et retirez le blister.

